





VITOSOL




Vitosol 200-F, 5 DIA

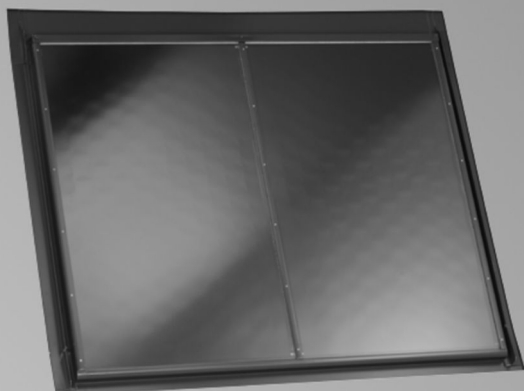

Vitosol-F, -FM

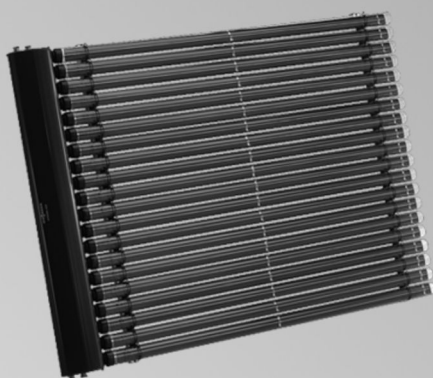

Vitosol 200-T

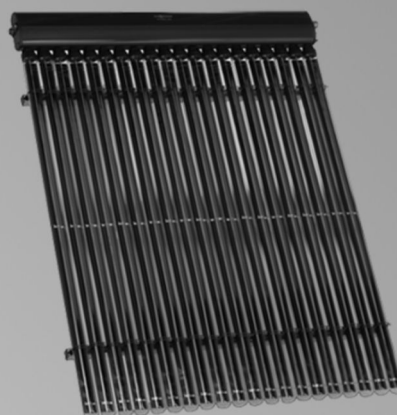

Vitosol 300-T

Pro vaši bezpečnost



Dodržujte prosím přesně tyto bezpečnostní pokyny, zabráníte tak újmě na zdraví a škodám na majetku.

Vysvětlení bezpečnostních pokynů



Nebezpečí

Tato značka varuje před úrazem.



Pozor

Tato značka varuje před věcnými škodami a škodami na životním prostředí.

Cílová skupina

Tento návod k použití je určen osobám obsluhujícím zařízení.

Obsluha tohoto zařízení je povolena i dětem starším 8 let a osobám se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi, pokud tyto osoby jsou pod dohledem nebo byly instruovány o způsobech bezpečné obsluhy a jsou si vědomy možných nebezpečí spojených s provozem zařízení.



Pozor

Děti musí být v blízkosti zařízení pod dohledem.

- Zařízení není určeno dětem ke hraní.
- Čištění a údržba ze strany uživatele jsou dětem bez dohledu dospělých zakázány.

Připojení přístroje

- Připojení přístroje a jeho uvedení do provozu směřují provádět jen oprávnění odborníci.
- Dodržujte předepsané podmínky pro elektrické připojení.
- Jakékoli změny stávající instalace směřují provádět jen autorizovaní a kvalifikovaní odborníci.



Nebezpečí

Neodborně provedené práce na zařízení mohou způsobit životu nebezpečné úrazy. Elektroinstalační práce smí provádět pouze odborní elektrikáři.

Práce na přístroji

- Nastavování a práce na přístroji jsou dovoleny pouze podle závazných údajů uvedených v tomto návodu k použití. Další práce na přístroji směřují provádět jen oprávnění odborníci.
- Zařízení neotvírejte.
- Instalované příslušenství neměňte ani neodstraňujte.

Chování při požáru



Nebezpečí

Při požáru hrozí nebezpečí popálení a výbuchu.

- Vypněte zařízení.
- Použijte jen přezkoušený hasicí přístroj požární třídy ABC.

Přídavné součásti, náhradní díly a součásti podléhající opotřebení



Pozor

Součásti, jež nebyly se zařízením odzkoušeny, je mohou poškodit nebo nepříznivě ovlivnit jeho funkce.

Montáž nebo výměnu přenechte výhradně specializované topenářské firmě.

První a opětovné uvedení do provozu

První uvedení do provozu musí provést montážní firma nebo jí pověřený odborník.

Řiďte se rovněž návody k obsluze připojených součástí.

V zařízení musí být ve studeném stavu podle typu kolektoru k dispozici odpovídající plnicí tlak zařízení, který přednastaví vaše odborná firma.



Pozor

K zamezení škod na zařízení a na teplotosné kapaliny se po odvzdušnění musí odvzdušňovače opět uzavřít. Toto opatření zabrání výstupu páry a vnikání kyslíku z ovzduší.



Pozor

Nadměrná teplota může solární zařízení poškodit.

Solární zařízení proto v létě, např. v době dovolené, nevypínejte.

Pojištění

Solární kolektory Viessmann jsou z výroby zkontrolovány podle ČSN EN 12975-2 resp. EN ISO 98062 z hlediska odolnosti proti úderu, mj. proti krupobití.

Přesto doporučujeme k zajištění proti neobvykle silným přírodním úkazům zahrnout kolektory do pojištění budovy. Naše záruka se na takovéto škody nevztahuje.

Ošetřování, prohlídky a údržba



Při údržbářských pracích a čištění respektujte přiložený servisní návod.

- Pravidelně kontrolujte manometr.
- Netěsná vedení a netěsnosti solárního zařízení nechte opravit.
- Každých šest měsíců kontrolujte provozní tlak, klidný provoz oběhových čerpadel, výstupní teplotu a teplotu zpátečky a spínací funkce.
- V pravidelných intervalech doporučujeme kontrolu teplotního média (ochrana před mrazem a hodnota pH).



Servisní návod

- Odstraňte z kolektorů nečistoty a sněh, u sněhové vrstvy nad 50 cm. S rostoucím znečištěním klesá účinnost solárního zařízení.
- K zaručení bezporuchového, úsporného a ekologického provozu nechte na solárním zařízení pravidelně provádět údržbu. Doporučujeme vám za tím účelem uzavřít se svým specializovaným podnikem smlouvu o inspekci a údržbě.

Poruchy

Řiďte se rovněž návody k obsluze připojených součástí.

Není-li odstranění poruchy možné, informujte specializovaný podnik.

Definitivní odstavení z provozu a likvidace

Výrobky Viessmann jsou recyklovatelné. Součásti a provozní materiál zařízení nepatří do domovního odpadu.

Při odstavení z provozu zařízení odpojte od napětí a součásti nechte popř. zchladit.
Všechny součásti musí být odborně zlikvidovány.





Váš kontaktní podnik

Ohledně dotazů nebo údržby či oprav vašeho topného zařízení se prosím obraťte na odbornou servisní firmu. Specializované firmy ve vašem okolí najdete například zde: www.viessmann.cz.



Viessmann, spol. s r.o.
Plzeňská 189,
252 19 Chrášťany
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.com

5699158 Technické změny vyhrazeny!