



dotykowy wyświetlacz



wymiennik przeciwprądowy



by-pass 100%



Flow Balancing



jednostka odwracalna



modułowa nagrzewnica wstępna PTC



energooszczędne wentylatory EC



odzysk ciepła do 95%



możliwość uzyskania dotacji



sterowanie mobilne



beprzewodowe czujniki wilgotności (opcja, max. 6 szt.)



czujnik CO₂ (opcja)

- ponadczasowy design
- rekuperator oparty na technologii wymiennika przeciwprądowego renomowanej firmy **CORE**
- zaawansowana automatyka firmy **TECH STEROWNIKI** z możliwością sterowania urządzeniem za pomocą aplikacji mobilnej e-Modul
- wyświetlacz 5" w cenie urządzenia
- ciche, energooszczędne, dedykowane do rekuperatorów wentylatory EC - komutowane elektronicznie
- system równoważenia przepływów powietrza **FLOW BALANCING**
- funkcja **BY-PASS 100%**
- funkcja **TEMPERATURA KOMFORTU**




Model	DRX 300 H PLUS	DRX 400 H PLUS	DRX 500 H PLUS	DRX 600 H PLUS
Wydatek powietrza	300 m ³ /h	400 m ³ /h	500 m ³ /h	600 m ³ /h
Klasa efektywności energetycznej	A	A	A	A
Spręż dyspozycyjny	0-200 Pa	0-200 Pa	0-200 Pa	0-200 Pa
Moc nagrzewnicy wtórnej	1550 W	1550 W	1550 W	1550 W
Znamionowe napięcie zasilania	230 V	230 V	230 V	230 V
Znamionowa częstotliwość zasilania	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Typ bezpiecznika	B 16	B 16	B 16	B 16
Poziom mocy akustycznej	41 dB	45 dB	47 dB	49 dB
Klasa zastosowanych filtrów	M-5 e PM10	M-5 e PM10	M-5 e PM10	M-5 e PM10
Wymiennik	przeciwprądowy	przeciwprądowy	przeciwprądowy	przeciwprądowy
Stopień ochrony	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
Klasa izolacji urządzenia	I	I	I	I
Zakres temperatury pracy	5-45°C	5-45°C	5-45°C	5-45°C
Zakres regulacji stopek	20-38mm	20-38mm	20-38mm	20-38mm
Średnica przewodów wentylacyjnych	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Maksymalny odzysk wilgoci dla wymiennika entalpicznego ERW przy przepływie 100m ³ /h	81%	81%	81%	81%
Waga	79 kg	80 kg	80 kg	80 kg


- dotykowy, kolorowy, intuicyjny wyświetlacz 5"
- funkcja Flow Balancing – gwarantująca zrównoważoną wentylację nawiewno – wywiewną
- zabezpieczenie wymiennika przed zamrożeniem Anti Freeze Control
- program tygodniowy
- funkcje - palenisko, urlop, party, okap, okna , blokada rodzicielska, przełącznik łazienkowy

- sterowanie urządzeniami peryferyjnymi - GWC, nawilżacz, nagrzewnica wtórna
- ręczne i automatyczne sterowanie by-pass oraz temperaturą komfortu
- Modbus RTU
- możliwość podpięcia bezprzewodowych czujników wilgotności i jakości powietrza
- moduł internetowy w standardzie

Wymiary

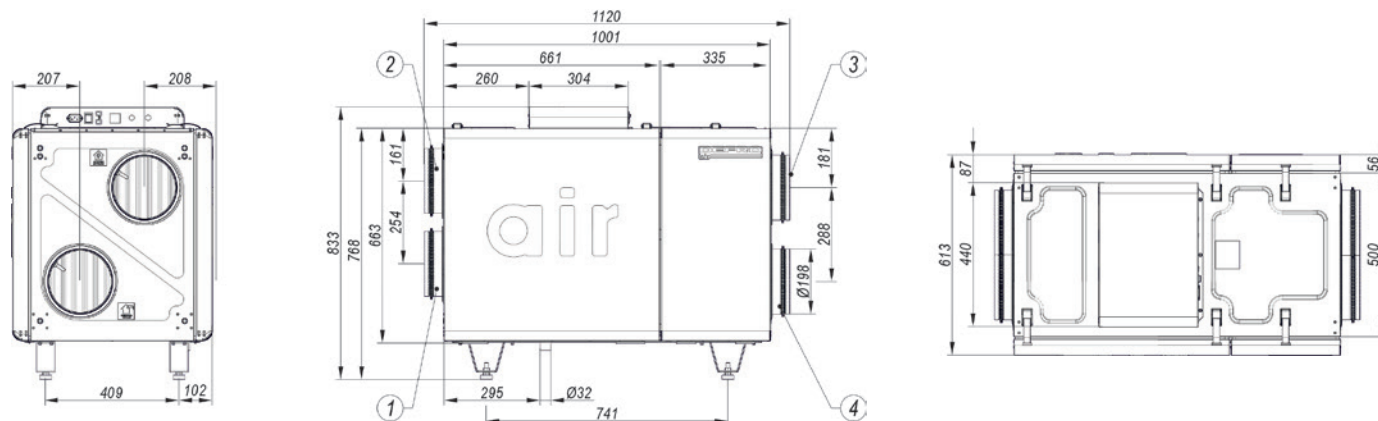

Technologia

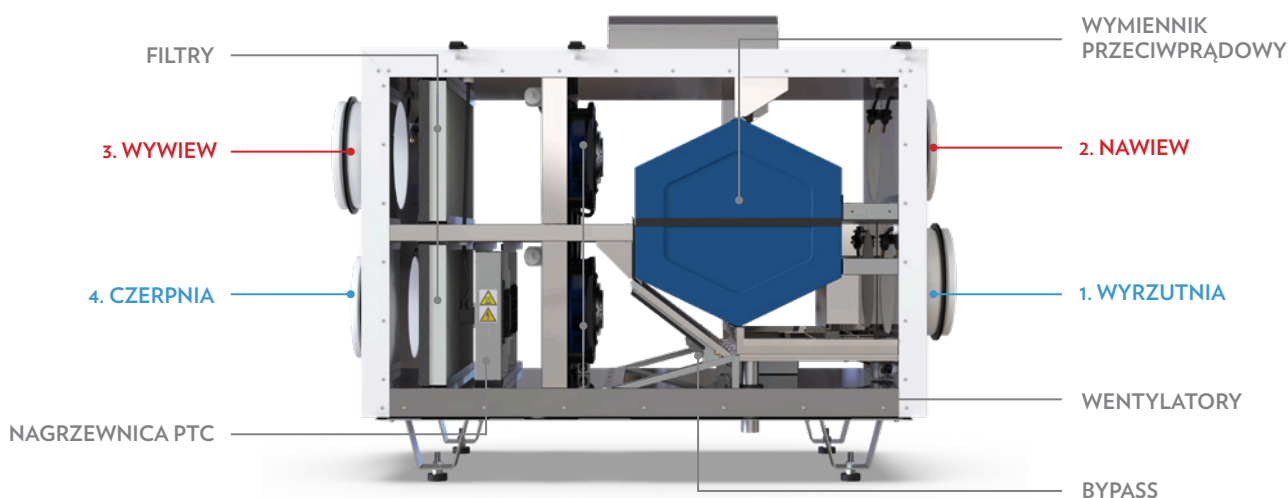

Wykres wydajności rekuperatora

